

2

10

12

18

23



Prüfanweisung

1. Karte auflegen und alle Stifte einsetzen.
2. Prüfschalter bis in Stellung 11 drehen (Schlussprüfung beider Systeme).
3. Stift A entnehmen und Prüfschalter bis in Stellung 14 drehen (Emissionsprüfung System 1).
4. Stift B in Position A stecken und Prüfschalter bis in Stellung 1 zurück drehen (Emissionsprüfung System 2).

Röhrenmeßgerät Modell W19

39

HÖRST MEYER, Trier 12. 11


45

ECC 40


H

52

62

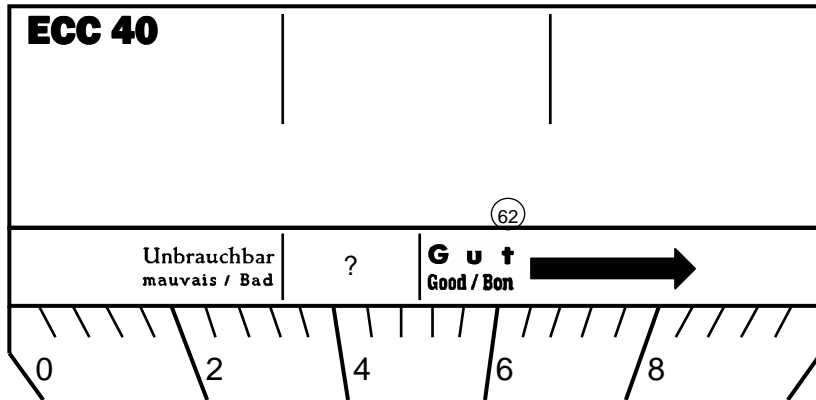

68



H